



# Filati Tre Sfere Studio 173L

## DIFFICOLTÀ'

Media

## TAGLIA

38/40

## OCCORRENTE

**ARTICOLO** cod. 0.488.019 (categoria lana)  
**LANA BIMBO WOOL** di TRE SFERE, 8 gomitoli  
 da gr 50, col. LM19-109 (tortora)

**FERRI LINEARI** = n. 2,5 e n. 3,5

**FERRI CIRCOLARI** = con le punte n. 3,5 e cavetto  
 lungo.

**ALTRO** = filato di lana di scarto, ferretto per trecce,  
 ago da lana, spilli, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare (seguire le istruzioni nel pannello anteriore), punto maglia (per la chiusura delle m. a tubolare con l'ago)

Punto coste 2/2 in ferri:

1° f.: (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. per tutto il f.

2° f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Punto trecce "spighe di grano": si lavora su un multiplo di 14 m. + 1, seguendo lo schema, ripetendo dal 3° al 12° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Maglia di vivagno: passare la 1a m. di ogni f. a dir. ritorto senza lavorarla, lav. l'ultima m. di ogni f. a dir. ritorto.

Intreccio delle m.: passare la 1a m. a dir. ritorto senza lavorarla, lav. la m. seg. come si presenta per rispettare la lavorazione a p. trecce, accavallare la m. passata sulla lavorata a dir. o rov., (lav. 1 m. come si presenta, accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro) rip. il numero di volte indicato.

6 m. incr. a destra: posizionare 6 m. su un ferretto ausiliario e lasciarle in sospeso dietro al lavoro, lav. 6 m. a dir., riprendere le 6 m. in sospeso e lavorarle a dir.

6 m. incr. a sinistra: posizionare 6 m. su un ferretto ausiliario e lasciarle in sospeso davanti al lavoro, lav. 6 m. a dir., riprendere le 6 m. in sospeso e lavorarle a dir.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

f. = ferro/i

p. = punto

acc. = accavallata

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

incr. = incrociate

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

## ESECUZIONE

### DAVANTI

#### Bordo

Iniziare con la tecnica del filo di scarto, avviando 110 m. sui ferri n. 2,5.

1° f. (provvisorio): lav. tutte le m. a dir.

NB: il f. provvisorio con il filo di scarto, verrà disfatto alla fine del lavoro.

2° f.: unire il filato Bimbo Wool e lav. tutte le m. a rov. Proseguire lavorando 4 f. a m. tubolare.

3° f.: 1 m. a dir. (questa è anche la m. di vivagno solo nei f. a tubolare), portare il filo davanti e passare 1 m. a rov. senza lavorarla, (portare il filo dietro e lav. 1 m. a dir., portare il filo davanti e passare 1 m. a rov. senza lavorarla) rip. per tutto il f.

4° f.: lav. a dir. tutte le m. che si presentano a dir., passare a rov. senza lavorarle tutte le m. che si presentano a rov., tenendo presente che la 1a e l'ultima m. sono le m. di vivagno.

5° e 6° f.: rip. il 3° e il 4° f.

7° f.: 1 m. di vivagno, (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. fino all'ultima m., 1 m. di vivagno sull'ultima m.

Dall'8° al 28° f.: 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, 1 m. di vivagno sull'ultima m.

Lavorazione a punto trecce "spiga di grano"

Cambiare con i ferri n. 3,5. e impostare la lavorazione a punto trecce "spighe di grano"

1° f. (LD): effettuando 5 aumenti di 1 m. a intervalli regolari nel corso del f., impostare il lavoro come segue: 1 m. di vivagno, 1 m. a rov., \* 13 m. per la treccia (= 6 m. a dir., 1 m. a rov. e 6 m. a dir.), 1 m. rov. \*, rip. da \* a \* altre 7 volte, terminare con 1 m. di vivagno. [115 m.]

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, eseguire l'ultima m. di vivagno.

3° f. (LD): 1 m. di vivagno, 1 m. a rov., \* 13 m. per la treccia (= 6 m. incr. a destra, 1 m. a rov., 6 m. incr. a sinistra), 1 m. rov. \*, rip. da \* a \* altre 7 volte, terminare con 1 m. di vivagno.

4° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, eseguire l'ultima m. di vivagno.

5° f. (LD): 1 m. di vivagno, 1 m. a rov., \* 13 m. per la treccia (= 6 m. a dir., 1 m. a rov., 6 m. a dir.), 1 m. rov. \*, rip. da \* a \* altre 7 volte, terminare con 1 m. di vivagno.

6° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, eseguire l'ultima m. di vivagno.

Dal 7° al 12° f.: rip. (il 5° e il 6° f) per 3 volte.

Dal 13° al 104° f.: rip. sempre dal 3° al 12° f.

Dal prossimo ferro iniziare a creare lo scollo sul lato destro e lo scalfio raglan solo sul lato sinistro perchè questo è un capo mono spalla.

105° f. (LD): intrecc. le prime 6 m., poi lav. a "spighe di grano" come impostato fino a 8 m. dalla fine, quindi lav. 4 m. ins. a dir. per la diminuzione (= 3 m. diminuite) e 4 m. a dir. per lo scalfio raglan. [106 m.]

106° f. e f. pari (LR): lav. le m. come si presentano.

107° f.: intrecc. le prime 5 m., poi lav. come impostato fino a 7 m. dalla fine, 3 m. ins. a dir. (= 2 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [99 m.]

109° f.: rip. il 107° f. [92 m.]

111° f.: intrecc. le prime 4 m., poi lav. come impostato fino a 7 m. dalla fine, 3 m. ins. a dir. (= 2 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [86 m.]

113° f.: rip. il 111° f. [80 m.]

115° f.: intrecc. le prime 3 m., poi lav. come impostato fino a 6 m. dalla fine, 2 m. ins. a dir. (= 1 m. diminuita) e 4 m. a dir. per il raglan. [76 m.]

117°-119°-121°-123°-125°-127°-129° f.: rip. il 115° f. [48 m. alla fine del 129° f.]

131° f.: intrecc. le prime 4 m., poi lav. come impostato fino a 8 m. dalla fine, 4 m. ins. a dir. (= 3 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [41 m.]

133° f.: intrecc. le prime 5 m., poi lav. come impostato fino a 8 m. dalla fine, 4 m. ins. a dir. (= 3 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [33 m.]

135° e 137° f.: intrecc. le prime 8 m., poi lav. come impostato fino a 8 m. dalla fine, 4 m. ins. a dir. (= 3 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [11 m. alla fine del 137° f.]

139° f.: lav. le prime 3 m. come impostato, 4 m. ins. a dir. (= 3 m. diminuite) e 4 m. a dir. per il raglan. [8 m.]

140° f.: intrecc. le m. come si presentano.

## DIETRO

Realizzare il pannello posteriore come quello anteriore, effettuando gli intrecci e le diminuzioni in modo speculare. Per ottenere l'effetto speculare, eseguire gli intrecci relativi allo scollo nei ferri pari anzichè nei f. dispari, mentre per lo scalfio raglan iniziare i f. dispari con 4 m. a m. rasata diritta, quindi eseguire lo stesso numero di diminuzioni indicate nel davanti, sostituendo le m. chiuse ins. con le accavallate. Per diminuire 1 m. eseguire 1 acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir.); per diminuire 2 m. eseguire 1 acc. doppia (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 2 m. ins. a dir., accavallare la m. passata sulle 2 m. ins. a dir.); per diminuire 3 m., eseguire 1 acc. tripla (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 3 m. ins. a dir., accavallare la m. passata sulle 3 m. ins. a dir.).

## MANICA

Usando il filo di scarto e i f. n. 2,5, avv. 58 m., poi realizzare il bordo come quello del davanti e del dietro, lavorando 24 f. a coste 2/2 anzichè 22.

Cambiare con i ferri n. 3,5 e iniziare a lav. a punto trecce "spighe di grano".

1° f. (LD): effettuando 15 aumenti di 1 m. a intervalli regolari nel corso del f., impostare il lavoro come segue: 1 m. di vivagno, 1 m. a rov., \* 13 m. per la treccia (= 6 m. a dir., 1 m. a rov. e 6 m. a dir.), 1 m. rov. \*, rip. da \* a \* altre 4 volte, terminare con 1 m. di vivagno. [73 m.]

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, eseguire l'ultima m. di vivagno.

Dal 3° al 124° f.: proseguire a p. trecce come impostato, effettuando l'aumento di 1 m. all'inizio e alla fine del 17°, 27° e 37° f. [79 m. alla fine del 124° f.]

Iniziare a effettuare le diminuzioni su entrambi i lati per creare i raglan.

125° f.: 4 m. a dir. per il primo raglan, 3 m. ins. a dir., lav. come impostato fino a 7 m. dalla fine, 1 acc. doppia e 4 m. a dir. per il secondo raglan. [75 m.]

126° f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 127° al 159° f.: rip. (il 125° e 126° f.) per 17 vol-

te, terminando l'ultima ripetizione con il 159° f. dispari.  
 [7 m. alla fine de 159° f.]  
 160° f.: intrecc. le 7 m. rimaste come si presentano.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Rimuovere delicatamente il filo di scarto lungo il margine inferiore dei vari pannelli.


Sul LR, cucire i bordi raglan della spalla insieme ai relativi bordi raglan del davanti e del dietro.

## Bordo dello scollo

Usando i f. circolari con le punte n. 3,5 e il cavetto lungo, riprendere in modo uniforme: 94 m. lungo il margine dello scollo davanti, 6 m. sul margine superiore della manica e 94 m. lungo il margine dello scollo dietro. Lav. 4 f. a coste 2/2 e 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere tutte m. a p. maglia con l'ago, in modo morbido. Cucire insieme i margini laterali del bordo dello scollo.

Sul LR, cucire il sottomanica, poi cucire insieme i margini del davanti e del dietro lungo i fianchi.

## Treccia a spiga di grano

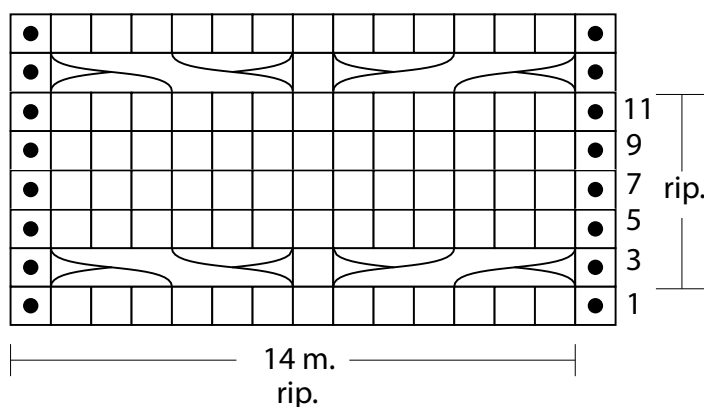

## Legenda

□ 1 m. a dir.

● 1 m. a dir.

6 m. incrociate a destra (mettere 3 m. in sospenso dietro al lavoro, 3 m. a dir., lav. a dir. le 3 m. in sospenso)

6 m. incrociate a sinistra (mettere 3 m. in sospenso davanti al lavoro, 3 m. a dir., lav. a dir. le 3 m. in sospenso)

I f. dispari (LD) si leggono nello schema da destra a sinistra.

Nei f. pari (LR), non rappresentati nello schema, eseguire le m. come si presentano

Ripetere dal 3° al 12° f. fino a raggiungere la lunghezza desiderata