



Filati Tre Sfere

Studio 303B

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO SKU: 437.02 CORDINO SWAN COTTON di TRE SFERE, 300 gr., col. S437-2519 (jeans)

UNCINETTI = 2,5, 3, 3,5 mm

ALTRO = ago da lana, marcapunti, spilli, clips ferma tessuti, forbici, 1 kit petite similpelle (SKU: 22-600 - NERO K600-01), 1 fondo rettangolare similpelle nero 22 x 8 cm, 2 chiusure L12 (SKU: 0.266.512 - ORO CH12-2), 1 tracolla lunga Daily 120 cm (SKU: 0.266.856 - SM856-01), 2 moschettoni anelli ventaglio oro 20 mm (SKU: 771.25393R)

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Punto gambero: lav. come la m. bassa, procedendo da sinistra a destra.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 mb normalmente.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

p. = punto

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

CAMPIONE

10 x 10 cm = 16 m. e 16 righe lavorati a maglia bassa con l'unc. 3,5 mm.

MISURE

Larghezza: 25 cm (con i soffietti 20 cm)

Altezza: 17 cm

Profondità: 7 cm

NOTE

La borsa è formata da un fondo rettangolare in similpelle, da 2 pannelli (davanti, dietro) e 2 laterali lavorati separatamente con l'uncinetto e uniti insieme alla fine.

ESECUZIONE

Giro di preparazione del fondo: inserire l'unc. 3 mm attraverso un foro qualsiasi (dal davanti verso il dietro) del fondo in similpelle, formare un cappietto con il cordino, posizionarlo sull'unc. e tirarlo attraverso il foro (da dietro in avanti), (inserire l'unc. nel foro seg., gettare il filo, estrarre un anello dal foro di base e tirarlo attraverso l'anello sull'unc.) rip. per tutto il giro; 1 mbss nella cat d'inizio.

Cambiare con l'unc. 3,5 mm.

1° giro: 1 cat (non conta come m.), 2 mb in ogni cat di base e 3 mb nella cat di ciascuno dei 4 angoli; 1 mbss nella mb d'inizio. Tagliare il filo e chiudere.

PANNELLO ANTERIORE

Usando l'unc. 3,5, avv. 33 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [32 mb]

2a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare. [32 mb]

Dalla 3a alla 28a riga: rip. la 2a riga.

29° giro: alla fine della 28a riga, non girare e proseguire attorno al perimetro del pannello, lavorando 1

cat e 1 mb nella 1a m., 1 mb in ogni mb, 1 mb nelle estremità di ogni riga, 1 mb in ogni cat di base e 2 mb in ogni angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

PANNELLO POSTERIORE

Lav. come il pannello anteriore fino alla fine del 29° giro.

Cinturini (x 2)

Proseguire realizzando il primo cinturino lungo il margine superiore di un lato del pannello posteriore (schema 1).

1a riga: unire il filo nell'angolo superiore del pannello e procedendo verso il basso, eseguire 1 mb nell'estremità di ciascuna delle 6 righe seg., 1 cat per girare.

Dalla 2a alla 7a riga: 6 mb, 1 cat per girare.

8a riga: 2 mb chiuse ins., 2 mb, 2 mb chiuse ins., 1 cat per girare. [4 mb]

Dalla 9a alla 15a riga: 4 mb, 1 cat per girare.

Prendere la parte superiore di una delle 2 fibbie e appaiare la barretta metallica all'ultima riga del cinturino, poi usando l'unc. 2,5 mm, eseguire un'ulteriore riga di 4 mb inglobando la barretta metallica tra le m. in lavorazione. Realizzare un cinturino uguale sul lato opposto del margine laterale del dietro.

FASCE LATERALI (x 2)

Usando l'unc. 3,5, avv. 19 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [18 mb]

2a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare. [18 mb]

Dalla 3a alla 28a riga: rip. la 2a riga.

29° giro: alla fine della 28a riga, non girare e proseguire attorno al perimetro della fascia, lavorando 1 cat e 1 mb nella 1a m., 1 mb in ogni mb, 1 mb nelle estremità di ogni riga, 1 mb in ogni cat di base e 2 mb in ogni angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare il secondo laterale allo stesso modo.

TASCHINI

Usando l'unc. 3,5 mm, avv. 19 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [18 mb]

Dalla 2a alla 12a riga: 18 mb, 1 cat per girare.

13a riga: 1 p. gambero in ogni m. fino alla fine della riga. Tagliare il filo e chiudere, lasciando una lunga coda per cucire.

Realizzare il secondo taschino in modo identico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'ago tirafettuccia e il cordino Swan, cucire il margine inferiore del davanti, del dietro e dei 2 laterali lungo ogni lato corrispondente del 1° giro del fondo della borsa, eseguendo una cucitura a sovrappiglio o a punto macchina.

Usando l'unc. 2,5 mm e il cordino Swan, rifinire l'estremità di ogni manico con 1 giro di mb, inserendo l'unc. negli appositi forellini. Posizionare le estremità dei 2 manici all'interno (LR) del bordo superiore del davanti e del dietro, lasciando uno spazio centrale di 12 m. tra le estremità di ogni manico, poi usando l'ago tirafettuccia, fissare le mb del giro di rifinitura di ciascuna estremità ai rispettivi pannelli con piccoli punti di cucitura, assicurandosi che la cucitura sia invisibile sul LD dei 2 pannelli.

Appuntare con gli spilli un taschino all'interno del pannello posteriore, centrandolo e posizionandolo a 6 righe dal fondo in ecopelle, poi usando l'ago tirafettuccia e il cordino Swan, cucire i lati e il margine inferiore in posizione, lasciando aperto il lato superiore rifinito a p. gambero. Applicare l'altro taschino all'interno del pannello anteriore con lo stesso procedimento.


Facendo riferimento alla foto, appoggiare le 2 parti inferiori delle fibbie di chiusura sul LD del davanti, posizionandole leggermente inclinate (o come si desidera) a 5,5 cm dai margini laterali e a 7 cm dal bordo superiore, quindi cucire ogni fibbia in posizione, passando l'ago tirafettuccia con il cordino attraverso le m. di base del davanti e attorno alla barretta metallica centrale di ciascuna, inglobandola.

Usando le clips ferma-tessuti, appuntare i margini delle fasce laterali insieme ai margini laterali del davanti e del dietro (linee evidenziate in rosso nello schema 2), poi usando l'unc. 3,5 mm, unire insieme i margini adiacenti a punto gambero, inserendo l'unc. attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire; nel corso della cucitura, proseguire a punto gambero anche lungo il margine superiore delle fasce laterali, mentre in corrispondenza dei cinturini, lav. a punto gambero solo lungo i margini laterali del dietro, lasciando liberi i cinturini. Rifinire il margine superiore del davanti e del dietro con 1 riga di punto gambero.

Affrancare i fili.

Spingere verso l'interno il centro delle 2 fasce laterali, in modo da creare i soffiatti come mostra lo schema 2, poi fissare i soffiatti in posizione inserendo 1 moschettone a ventaglio tra le m. di ciascuno. Agganciare i moschettoni della tracolla ai moschettoni a ventaglio. Chiudere le fibbie dei cinturini sul davanti della borsa.

Schema 1: parti che compongono la borsa

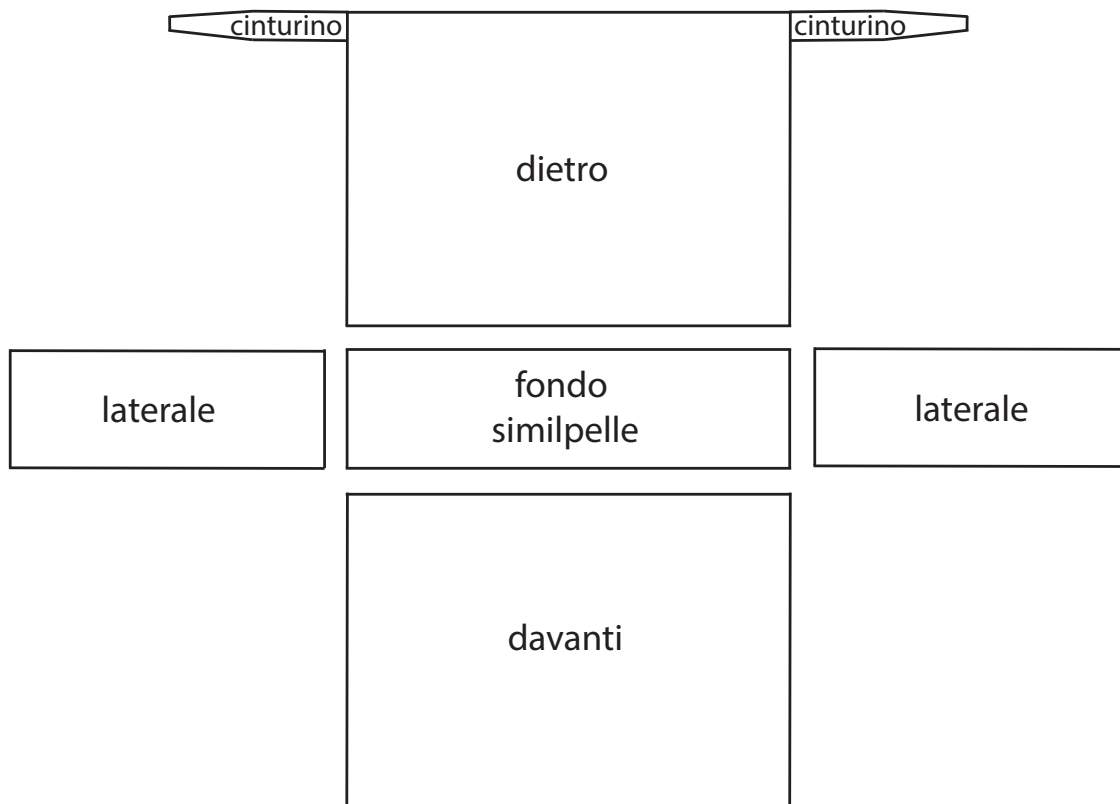

Schema 2: cucitura delle parti della borsa

