



Filati Tre Sfere Studio 310A

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO SKU: 0.467.01 RAFIA SWAN ROUND di TRE SFERE, 2 rocche da 150 gr., col. SWR1-18 (verde oliva)

UNCINETTO = 3,5 mm

ALTRO = ago tirafettuccia, marcapunti, forbici, metro a nastro, pinze (o mollette) ferma tessuti.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta doppia.

1 punto puff: (gettare il filo, inserire l'unc. in 1 m. di base, gettare il filo, estrarre un anello dalla m. di base e allungarlo all'altezza di 1 ma) per 3 volte, inserendo l'unc. nella stessa m. di base ogni volta, gettare il filo e tirarlo attraverso i 7 anelli sull'unc., 1 cat per chiudere il p. puff.

3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme (inizio giro): 3 cat, (gettare il filo e inserire l'unc. in 1 spazio di 2 cat, gettare il filo ed estrarre 1 anello dallo spazio di base, gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc.) per 3 volte, inserendo l'unc. nello stesso spazio ogni volta, gettare il filo e tirarlo attraverso i 4 anelli sull'unc. chiudendo il gruppo.

4 maglie alte chiuse insieme (gettare il filo e inserire l'unc. in 1 spazio di 2 cat, gettare il filo ed estrarre 1 anello dallo spazio di base, gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc.) per 4 volte, inserendo l'unc. nello stesso spazio ogni volta, gettare il filo e tirarlo attraverso i 5 anelli sull'unc. chiudendo il gruppo.

1 punto maglia: inserire l'unc. nella V sul lato anteriore della colonnina di mb sottostante e lav. 1 mb normalmente.

1 mezza maglia alta in costa dietro: gettare il filo, inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 mma normalmente.

Punto basso termico: lav. seguendo le istruzioni dei manici

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

aum. = aumento

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mma = mezza maglia alta

ma = maglia alta

mad = maglia alta doppia

p. maglia = punto maglia

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

CAMPIONE

10 x 10 cm = 16 m. e 12 righe lavorati a mezza maglia alta in costa dietro con l'unc. 3,5 mm.

MISURE

Fasce che formano la borsa: 40 x 13 cm

Larghezza della borsa: 36 cm

Altezza della borsa: 30 cm

Lunghezza manici cuciti sulla borsa: 42 cm

NOTE

La borsa è formata da 4 fasce rettangolari, di cui una formata da 3 piastrelle. Le fasce sono realizzate separatamente e unite insieme alla fine come mostra lo schema d'insieme. I 2 manici sono formati da 2 strisce realizzate a punto basso termico.

ESECUZIONE

PIASTRELLA (x 3)

Per la realizzazione della piastrella seguire le istruzioni e lo schema 1.

Usando il filo di rafia, formare un anello magico.

1° giro: Con l'unc. 3,5 mm, lav. 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nei giri seg.), 15 ma nell'anello; tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, poi chiudere il giro con 1 mbss nella 3a cat d'inizio. [16 ma comprese le 3 cat d'inizio]

2° giro: 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 p.puff nella stessa m. di base della cat, 2 cat, (1 p.puff nella ma seg., 2 cat) per 15 volte; 1 mbss sulla cima del p.puff d'inizio. [16 p.puff, 16 spazi di 2 cat]

3° giro: 1 mbss per spostarsi nel 1° spazio di 2 cat, 3 cat e 3 ma chiuse ins. nello stesso spazio di base della mbss, 3 cat, (4 ma chiuse ins. nello spazio seg. di 3 cat, 3 cat) per 15 volte; 1 mbss sulla cima del gruppo d'inizio. [16 gruppi di m. chiuse ins., 16 spazio di 3 cat]

4° giro: 1 mbss per spostarsi nel 1° spazio di 3 cat, 7 cat (sostituiscono la 1a mad e 3 cat), 3 mad nello stesso spazio di 3 cat, * 3 ma nello spazio seg. di 3 cat, 3 mma nello spazio seg. di 3 cat, 3 ma nello spazio seg. di 3 cat, (3 mad, 3 cat, 3 mad) nello spazio seg. di 3 cat (angolo) *, rip. da * a * altre 2 volte, 3 ma nello spazio seg. di 3 cat, 3 mma nello spazio seg. di 3 cat, 3 ma nello spazio seg. di 3 cat, 2 mad nello stesso spazio di 3 cat delle 7 cat d'inizio; chiudere con 1 mbss nella 4a delle 7 cat d'inizio.

5° giro: 1 mbss per spostarsi nel 1° spazio di 3 cat, 1 cat e 3 mb nello stesso spazio d'angolo, 1 mb in ogni m. fino allo spazio d'angolo seg. di 3 cat, (3 mb nello spazio di 3 cat, 1 mb in ogni m. fino allo spazio d'angolo seg. di 3 cat) per 3 volte; 1 mbss nella mb d'inizio. [15 mb lungo ogni lato, 3 mb in ogni spazio d'angolo]

6° giro: 1 cat, 1 p. maglia nella stessa m. di base della cat (1a mb d'angolo), 2 p. maglia nella 2a mb d'angolo, 1 p. maglia nella 3a mb dello stesso angolo, 1 p. maglia in ognuna delle 15 mb lungo il 1° lato, (1 p. maglia nella 1a mb dell'angolo seg., 2 p. maglia nella 2a mb dello stesso angolo, 1 p. maglia nella 3a mb dello stesso angolo, 1 p. maglia in ognuna delle 15 mb lungo il lato seg.) per 3 volte; 1 mbss nella mb d'inizio. Tagliare il filo e chiudere. [17 p. maglia lungo ogni lato, 2 p. maglia nella mb di ogni angolo]

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR. Realizzare altre 2 piastrelle allo stesso modo.

FASCIA DI PIASTRELLE

Unire 3 piastrelle come segue: sovrapporre 2 piastrelle (LD contro LD) e unirle insieme lungo un lato con 1 riga di mbss, inserendo l'unc. solo nel filo esterno di ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire, procedendo da angolo

ad angolo. Unire la 3a piastrella allo stesso modo. Rifinire il perimetro della fascia con un giro di p. maglia in modo uniforme, eseguendo 2 p. maglia in una delle 2 m. d'angolo di ciascuno dei 4 angoli della fascia; 1 mbss nel 1° p. maglia del giro. Tagliare il filo e chiudere.

FASCE RETTANGOLARI (x 3)

Avv. 71 cat, poi ruotare leggermente il cordoncino per lavorare nelle asoline posizionate sul retro delle cat.

1a riga: iniziando nella 2a cat dall'unc., lav. 1 mb nell'asolina sul retro di ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m.). [70 mb]

2a riga: 1 mma in costa dietro in ogni mb della riga, 1 cat per girare.

Dalla 3a alla 10a riga: 1 mma in costa dietro in ogni mma della riga, 1 cat per girare.

11a riga: 1 mb in ogni m. della riga.

Al termine, non girare e proseguire lavorando 1 giro di mb in modo uniforme lungo i 4 lati della fascia, eseguendo 2 mb in ogni angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare altre 2 fasce in modo identico, assicurandosi che il numero totale di mb del giro di rifinitura sia uguale per tutte le fasce, compresa la fascia di 3 piastrelle.

Affrancare i fili.

MANICI (x 2)

Avv. 5 cat, poi ruotare leggermente il cordoncino per lavorare nelle asoline posizionate sul retro delle cat.

1a riga: iniziando nella 2a cat dall'unc., lav. 1 mb nell'asolina sul retro di ciascuna delle 4 cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [4 mb]

Proseguire a punto basso termico come segue:

2a riga: inserire l'unc. nel filo posteriore della 1a mb (costa dietro) e nel filo posteriore corrispondente della cat di base, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 fili estraendo 1 anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., (inserire l'unc. nel filo posteriore della m. seg. e nel filo posteriore corrispondente della cat di base, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 fili estraendo 1 anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc.) per 3 volte, 1 cat per girare. [4 mb termiche]

3a riga: inserire l'unc. attraverso il filo posteriore della 1a m. e il filo posteriore non lavorato alla base della stessa m., gettare il filo ed estrarre 1 anello attraverso i 2 fili, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., (inserire l'unc. attraverso il filo posteriore della m. seg. e il filo posteriore non lavorato alla base della stessa m., gettare il filo ed estrarre 1 anello attraverso i 2 fili, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc.) per 3 volte, 1 cat per girare. [4 mb termiche]

Dalla 4a alla 70a riga: rip. la 3a riga fino a completare la 70a riga o a raggiungere 60 cm di lunghezza. Tagliare il filo e chiudere, poi affrancare i fili.


Realizzare il secondo manico (striscia) allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURA

Posizionare le 4 fasce come mostra lo schema d'insieme, poi usando l'ago tirafettuccia e il filo di rafia, cucire insieme i margini corrispondenti, facendo attenzione alle frecce di direzione nello schema: unire il punto 2A al punto 2B e appuntare insieme i 2 margini (2-2A e

2-2B) con le pinze ferma tessuti, quindi iniziare a cucire i 2 strati a sopraggitto, inserendo l'ago solo attraverso i fili esterni di ogni m. corrispondente di entrambi i margini da unire. Ripetere lo stesso procedimento per unire insieme i margini: 3-3A con 3-3B, 4-4A con 4-4B e infine 5-5A con 5-5B. Affrancare i fili.


Schema 1: piastrella

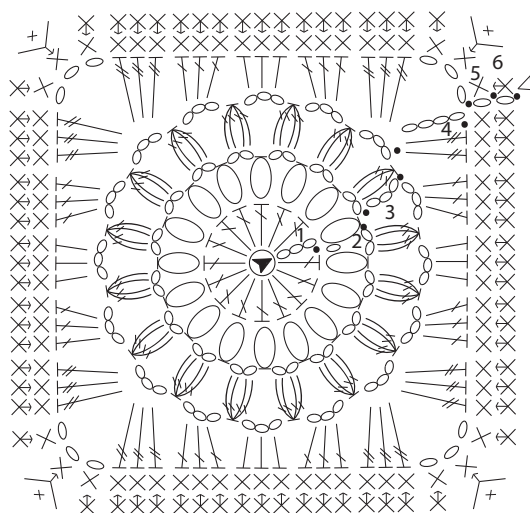

Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- catenella
- × m. bassa
- ⊗ p. maglia
- ⋈ 2 p. maglia nella stessa m. di base
- ⌞ mezza m. alta
- ⌞ m. alta
- ⌞ 3 cat e 3 m. alte chiuse ins.
- ⌞ 4 m. alte chiuse ins.
- 1 p.puff
- ⌞ m. alta doppia

Schema 2: assemblaggio della borsa

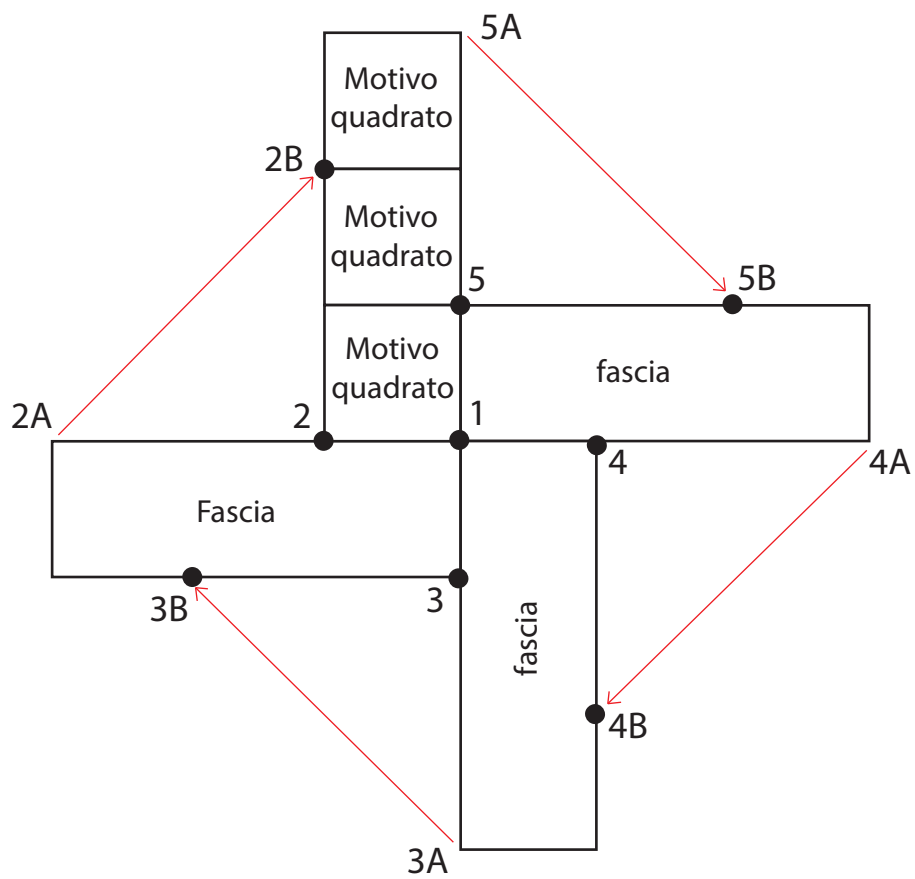

Schema 3: assemblaggio manici

